


คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	โครงสร้าง	ท่อเหล็ก	ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ใช้ทำป้านงานเหล็กหมอนจักรยาน โดยมีการขึ้นเคสขึ้นให้สูงจากพื้นเมตคอมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวท่อบูทใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
2	ล้อปั่น	เหล็กเพลท	ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า 34 ซม. พนัก 10 มม. 2 แผ่น / บันไดเหยียบปั่นทำจากเหล็ก
3	ที่พิง	พองน้ำ	พองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.
4	ที่นั่ง	พองน้ำ	พองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.
5	ฝาปิดขา	ฝาเหล็ก	เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว
6	สี	โพลียูรีเทน (PU)	เป็นสีทับหน้าโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคริลิกโพลีเอสเตอร์ ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ - ความทนทานต่อน้ำสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี โดยความเงา - ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดำ ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
7	การติดตั้ง	-	การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว
หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม			

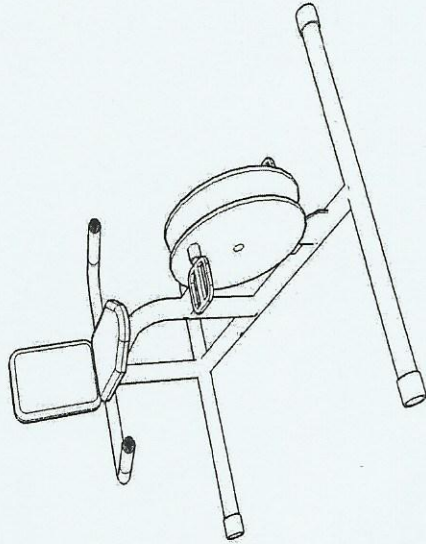

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

อุปกรณ์บริหารข้อเท้า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กีฬา

ส.อ.

ประธานกรรมการ

(นายเพชร ยะภักดี)

ส.อ.

กรรมการ

(ส.อ. ชัยรัตน์ ขจรเทศ)

ส.อ.

กรรมการ

(สิทธิพงษ์ คำเกษ)