


คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ของการล้างภายนอกด้วยน้ำ

รายการอิเล็กทรอนิกส์ประจุภายนอกด้วย :

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	โครงสร้าง	เหล็ก	ขนาด ๑ "น้ำยาถูก 2 ถัง, ๑.๒ น้ำ ความหนาไม่ต่ำกว่า ๒.๕ มม. โครงสร้างเป็นตัวบันได ๑ ต่อ และ สปริงเป็นตัวรีซึ่งหัวด้านบนมีหัวด้านล่าง เป็นช่องสั่นสำหรับเป็นตัวถัง ถูกทำให้โดยเครื่องซัพพลายส์พัฟท์บลูกูปิน (ถูกเป็นเบอร์ ๖๓๐๔) ประกอบด้วยและหัวที่ใช้ทางเดียว ช่องลมป้องกันน้ำ
2	ตู้ม้ำหน้า	เหล็กแผ่นทึบชุบ	ขนาด ๑ "น้ำยาถูก ๒ ถุง ๑.๙ ความหนาไม่ต่ำกว่า ๕ ซม.
3	ห้อง	อลูมิเนียม	พองชั้นตัวห้องที่ยอมก้าง ๒๕ ซม. ยาว ๔๐ ซม.
4	ฝาปิดชา	ผ้าเหล็ก	เป็นแผ่นเหล็กซึ่งวางลงบนช่อง ๒ นิ้ว
5	ยังหันกระยะหาก	ยางสังเคราะห์	ยางสังเคราะห์ด้านล่างที่ยอมทาง ๐ "น้ำยาถูก ๕ ซม. หนาไม่ต่ำกว่า ๓ ซม.
6	โพลี่ไธโอลูน	(PU)	เป็นเส้นหุ้นน้ำอัดคละเพื่อหัวแรงที่ต้องการ เช่น กอล์ฟ เก้าอี้ ความทนทานของโพลี่ไธโอลูน ๓ ปี - ลดลงไม่เกิน ๓๐% ไม่ทำให้อวนหนานหานต่อสภาพอากาศและแสง UV เมฆากันงานเดียว
7	การติดตั้ง	-	การติดตั้งช่วงพูดคุ้น้ำไม่ต่ำกว่า ๔ ตัว

หมายเหตุ : ชุบแบบโครงสร้าง และรีซของถังน้ำ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

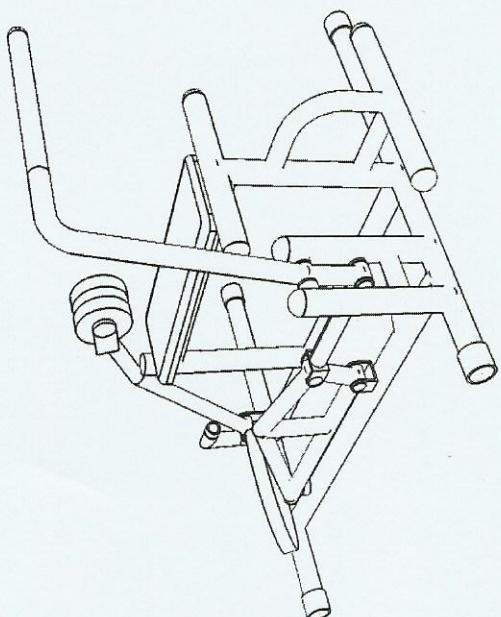

ขนาด ก้าง ๑.๐ เมตร ยาว ๑.๐ เมตร ถึง ๑.๑๐ เมตร

คุณลักษณะการใช้งานตรา沽ลังและคุณลักษณะเฉพาะคุณลักษณะฯฯ

อุปกรณ์บริหารเช่น ล็อดหน้าห้องและน้ำดัก (แบบดึงยกตั้งน้ำหนัก)

(ลงชื่อ)
(นายพิชร ยะแก้ว)

ประชานนกรวงษ์
กรรมการ

(ลงชื่อ)
(สังฆ์ ธรรมชาติ)

กรรมการ
กรรมการ

(ลงชื่อ)
(สุวิทย์ คำเตชะ)

กรรมการ
กรรมการ